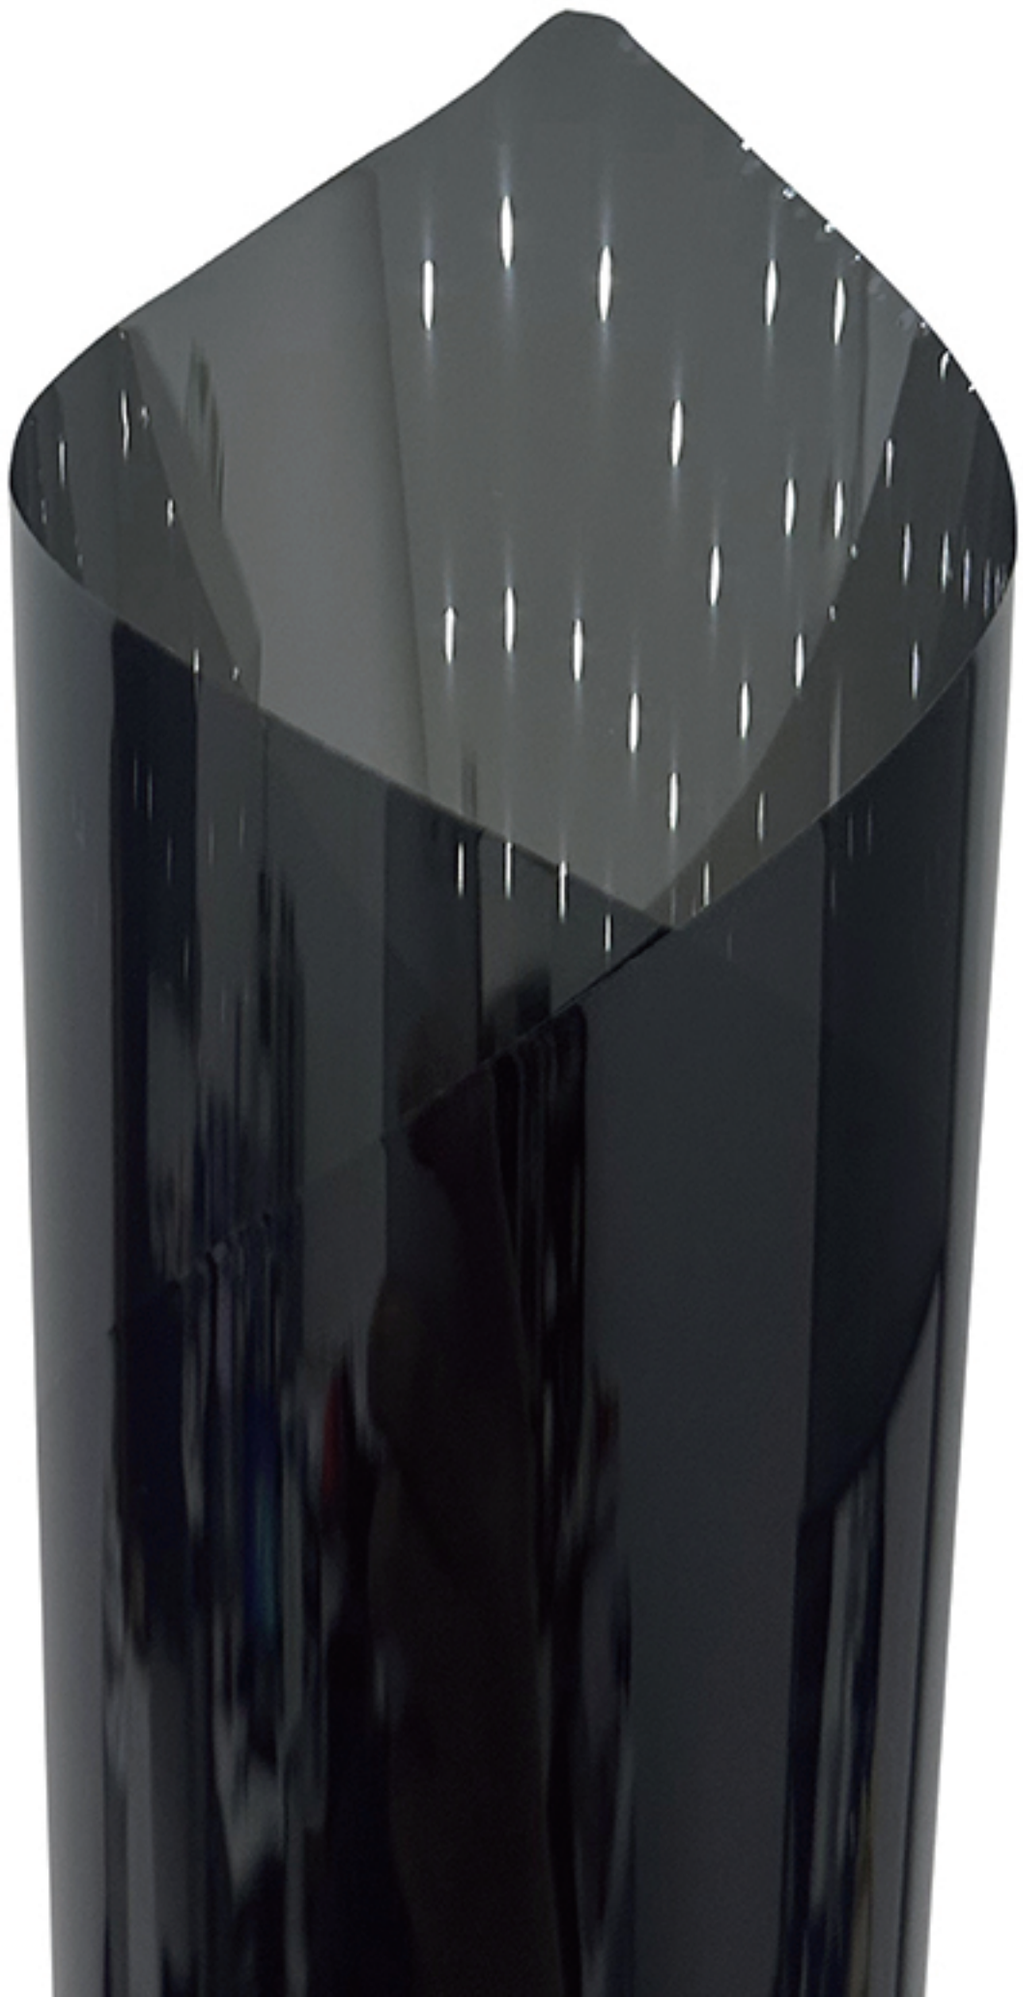
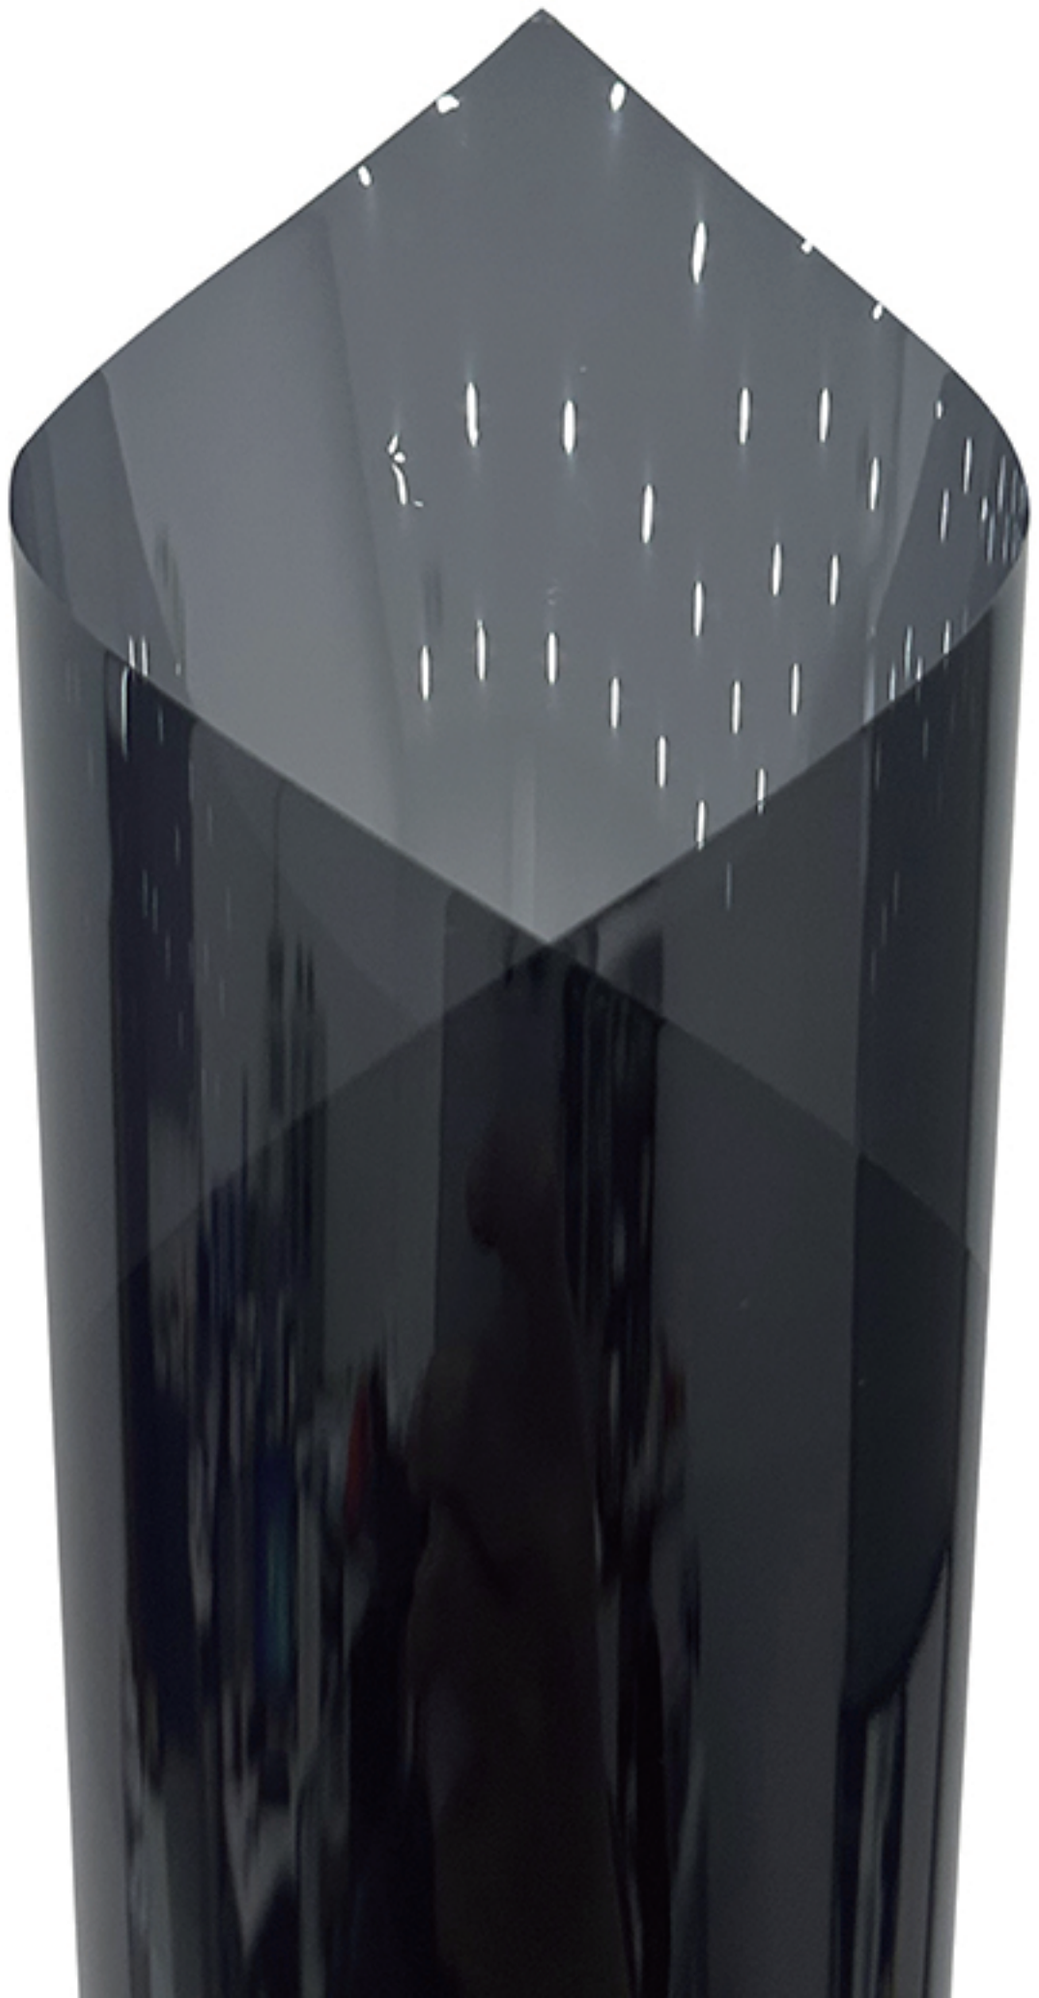

Linshang
ON
Hold
VLT 6.0%
UVR 100%
IRR 87.4%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 6.8%
UVR 100%
IRR 86.2%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 14.1%
UVR 100%
IRR 84.4%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter

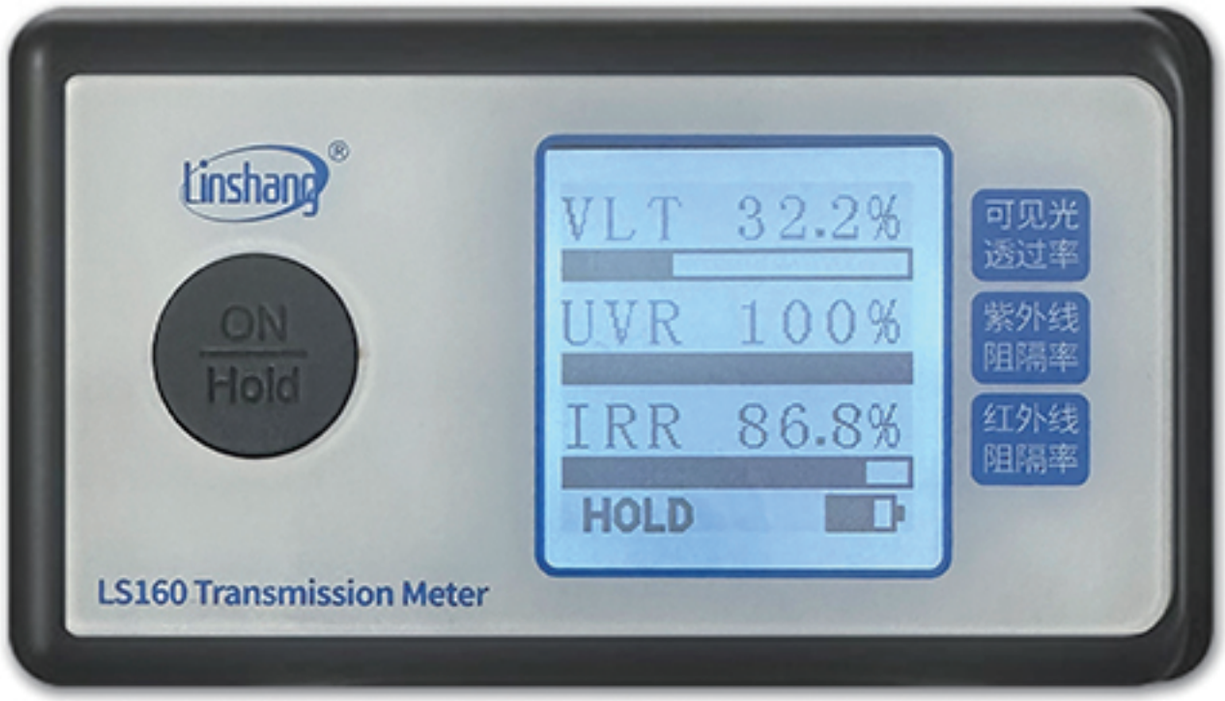

Linshang
ON
Hold
VLT 15.0%
UVR 100%
IRR 85.5%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter

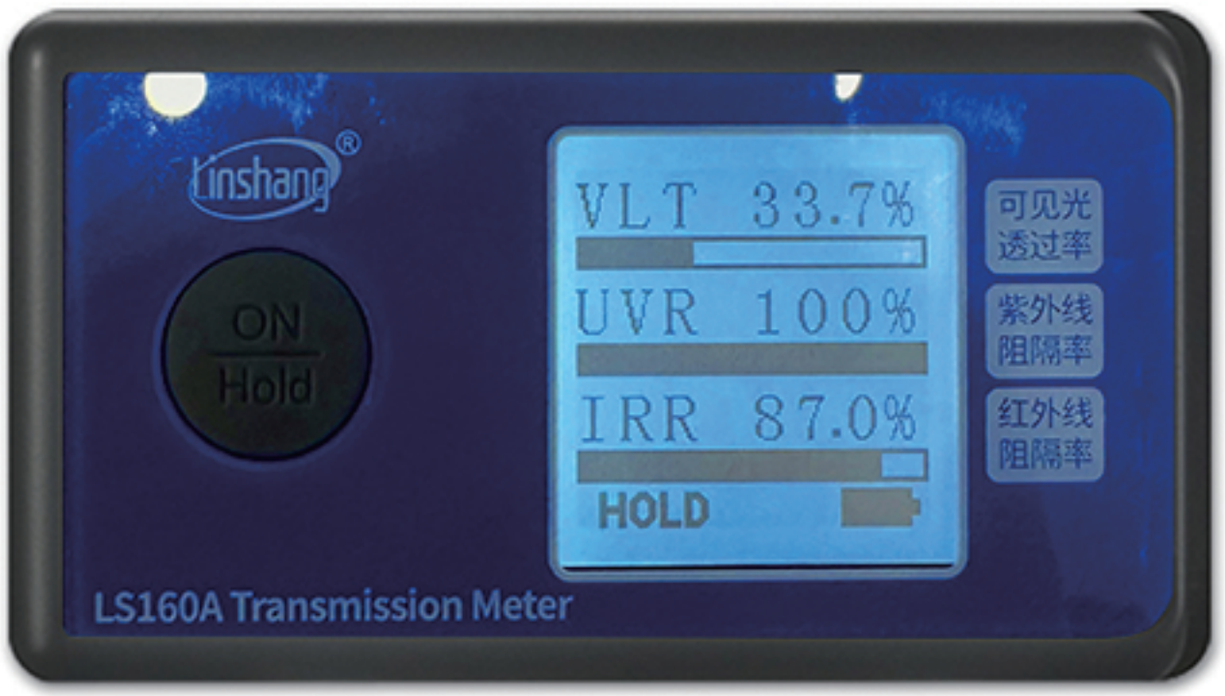



Linshang
ON
Hold
VLT 19.2%
UVR 100%
IRR 85.3%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 19.9%
UVR 100%
IRR 81.2%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 32.2%
UVR 100%
IRR 86.8%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 33.7%
UVR 100%
IRR 87.0%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 48.1%
UVR 100%
IRR 83.3%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 48.7%
UVR 100%
IRR 85.7%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 79.6%
UVR 99.1%
IRR 83.7%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 79.8%
UVR 99.1%
IRR 89.5%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




VLT 3.6%
UVR 100%
IRR 99.6%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 3.4%
UVR 100%
IRR 99.2%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 14.5%
UVR 100%
IRR 99.2%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 14.3%
UVR 100%
IRR 99.5%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 19.8%
UVR 100%
IRR 99.1%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 20.0%
UVR 100%
IRR 99.6%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter



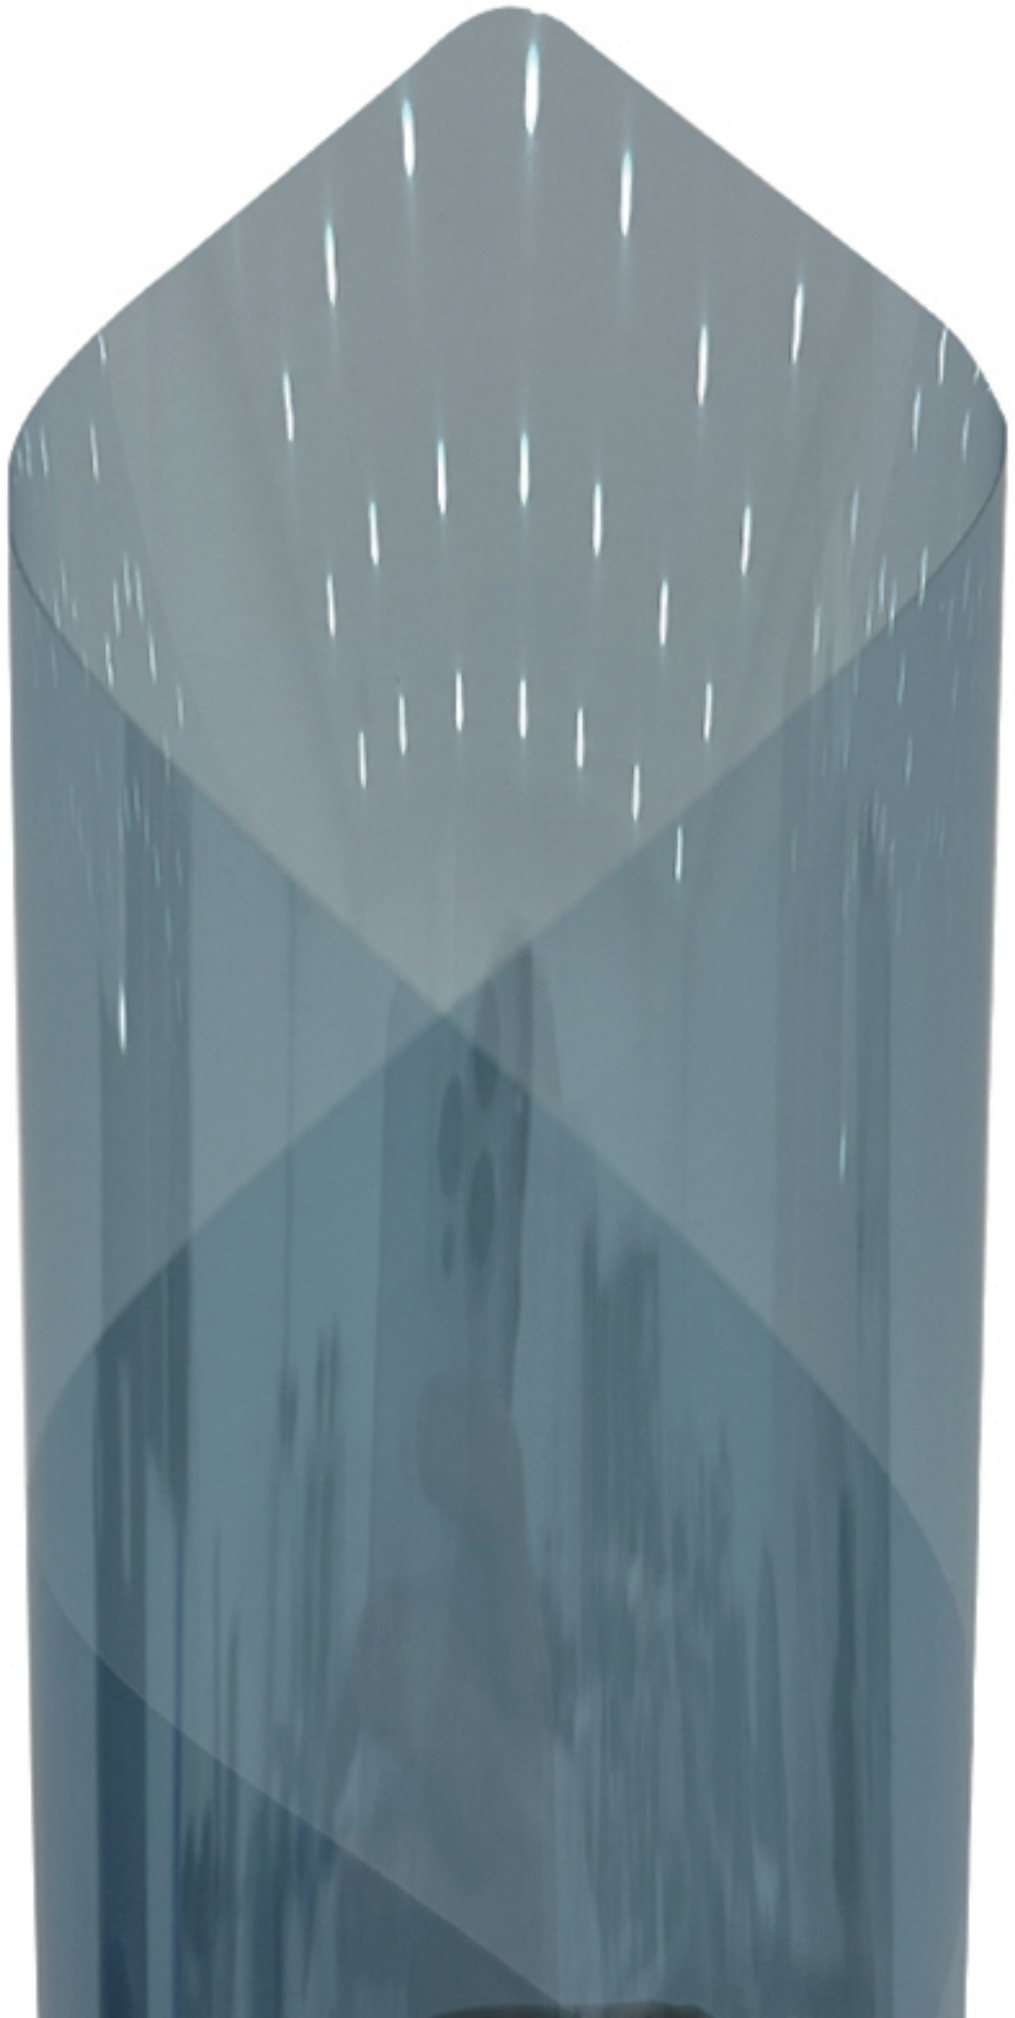

VLT 35.9%
UVR 99.9%
IRR 99.2%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 35.7%
UVR 100%
IRR 99.8%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 68.6%
UVR 99.9%
IRR 99.1%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 69.2%
UVR 99.9%
IRR 99.9%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 3.6%
UVR 100%
IRR 94.8%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 3.7%
UVR 100%
IRR 94.5%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 6.8%
UVR 100%
IRR 96.4%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 6.9%
UVR 100%
IRR 94.8%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 12.9%
UVR 100%
IRR 95.7%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Kinshang
VLT 13.1%
UVR 100%
IRR 97.6%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter



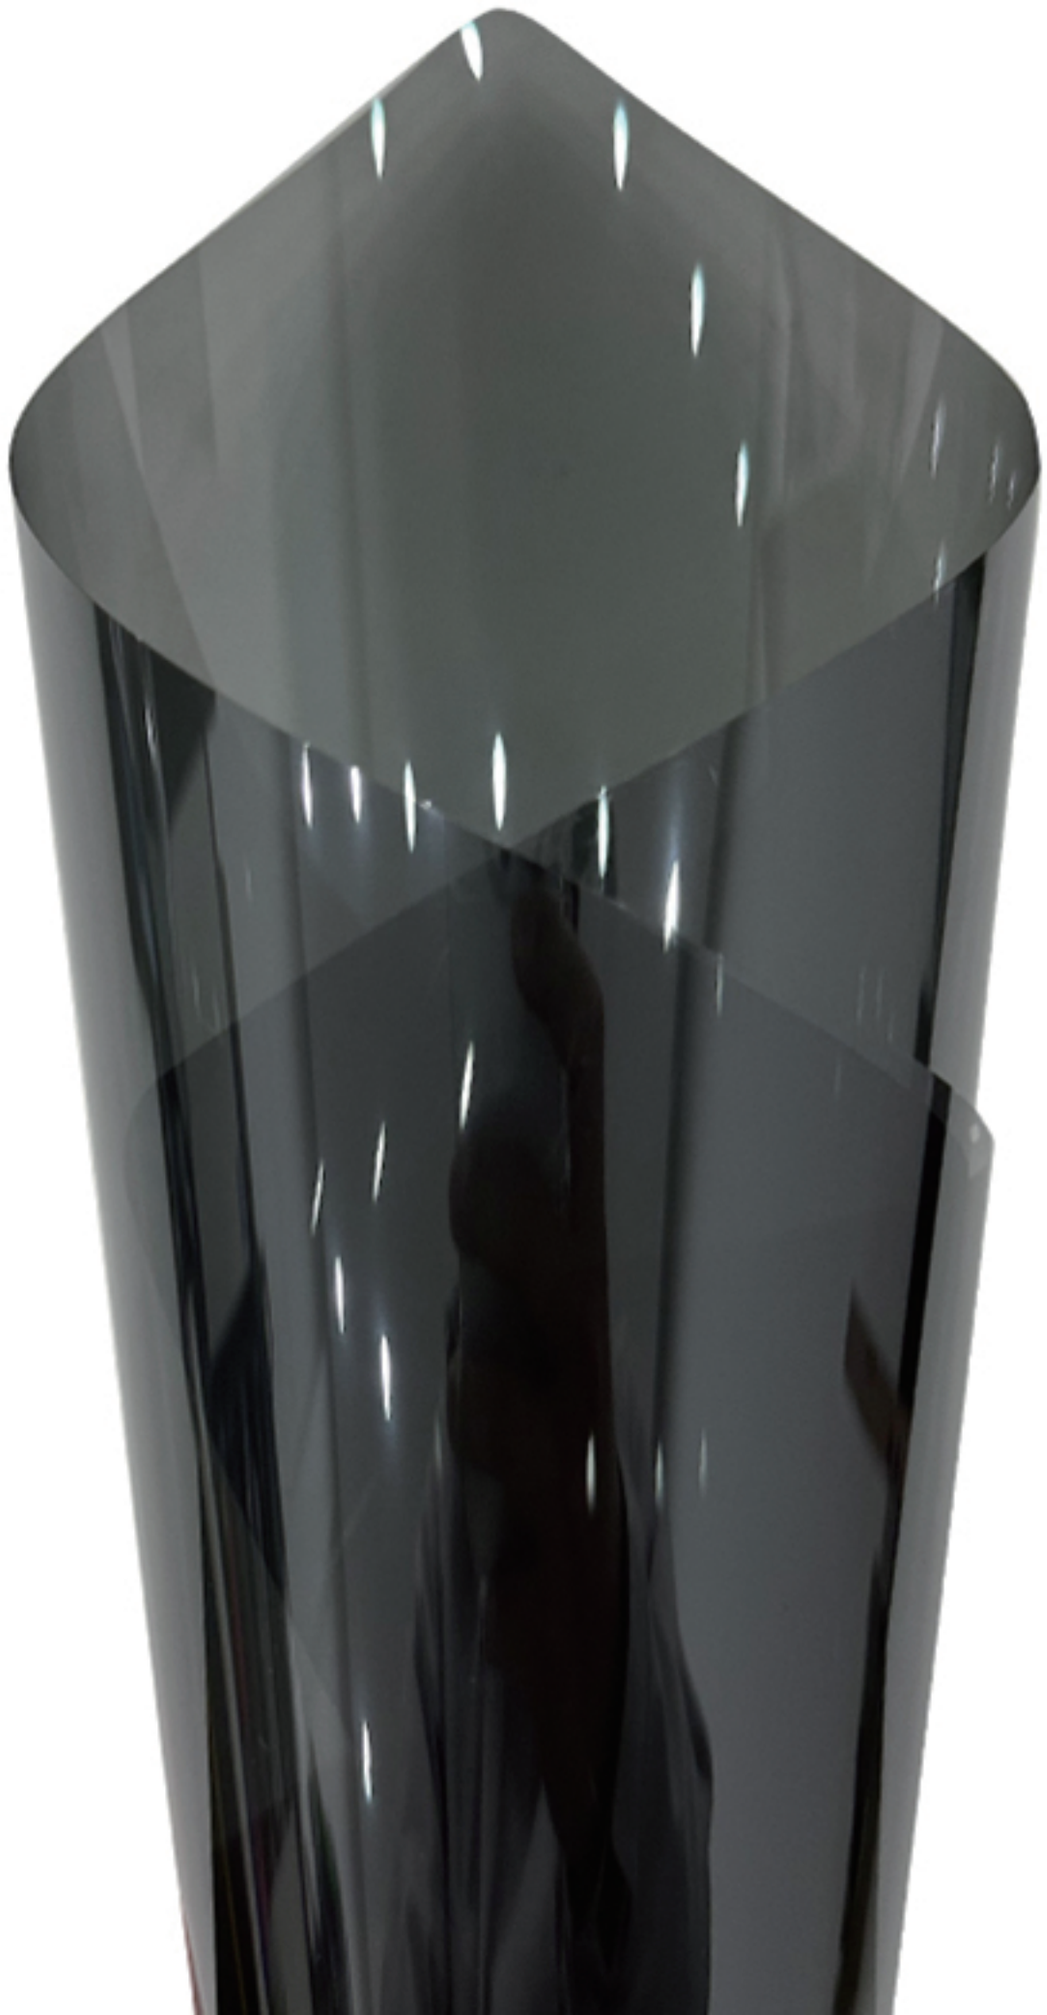

VLT 18.3%
UVR 100%
IRR 96.4%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 18.2%
UVR 100%
IRR 97.3%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 24.2%
UVR 100%
IRR 95.4%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 24.1%
UVR 99.9%
IRR 97.3%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 33.1%
UVR 100%
IRR 95.3%
ON
Hold
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
Transmission Meter


Linshang
VLT 33.7%
UVR 99.9%
IRR 97.7%
ON
Hold
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




VLT 52.0%
UVR 100%
IRR 93.1%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter


Linshang
VLT 51.9%
UVR 99.8%
IRR 96.9%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




VLT 74.5%
UVR 100%
IRR 95.9%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
Transmission Meter

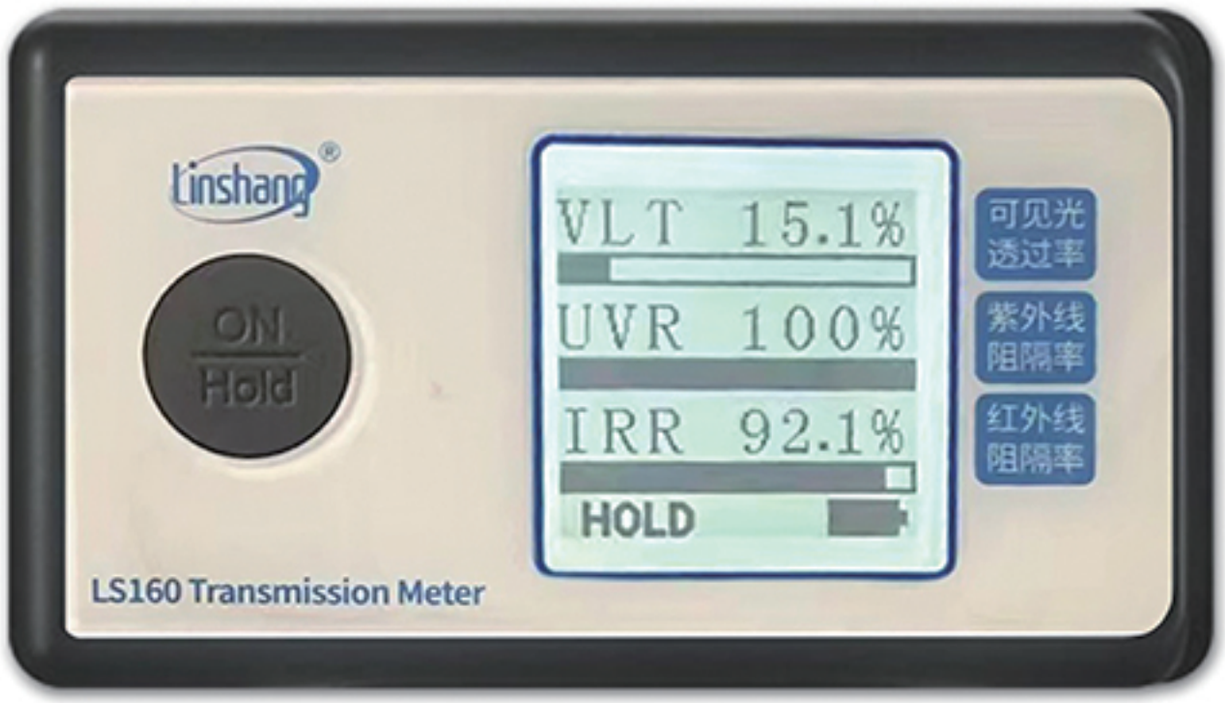

Linshang
VLT 74.8%
UVR 99.7%
IRR 98.9%
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
ON
Hold
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 4.4%
UVR 100%
IRR 91.4%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 4.7%
UVR 100%
IRR 91.2%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 15.1%
UVR 100%
IRR 92.1%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 14.9%
UVR 100%
IRR 91.9%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 22.1%
UVR 100%
IRR 92.6%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 22.4%
UVR 99.9%
IRR 93.3%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 34.2%
UVR 100%
IRR 91.8%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter

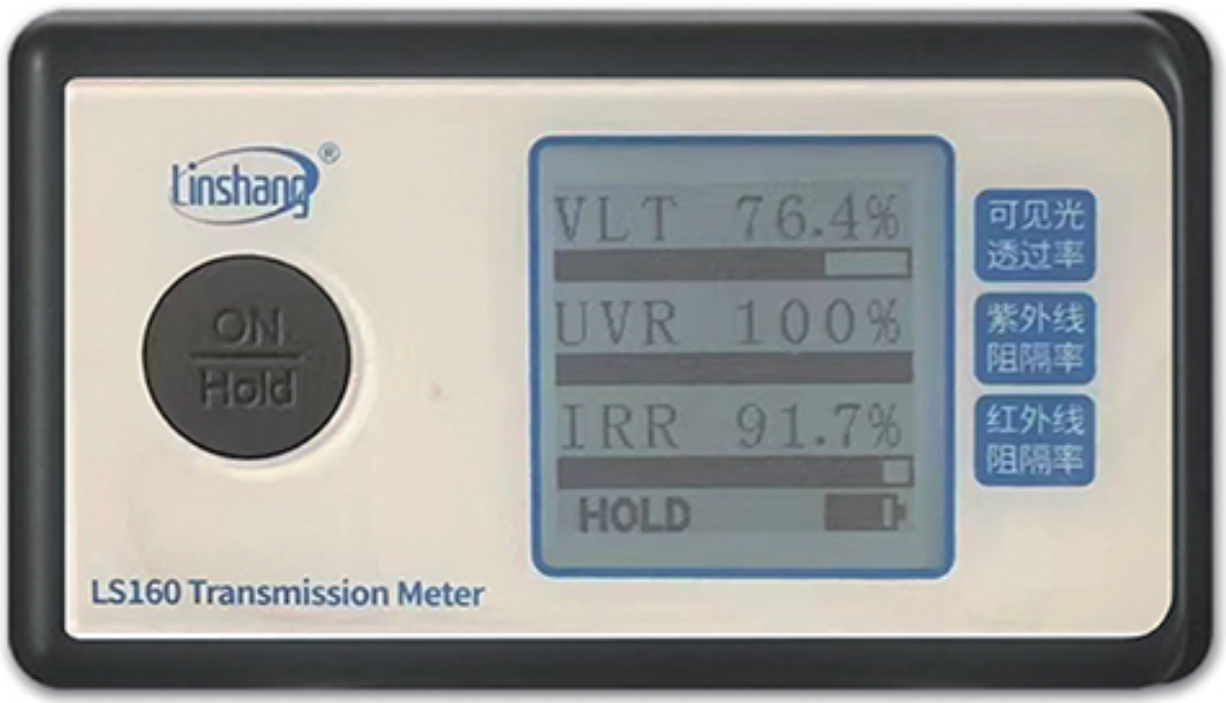

Linshang
ON
Hold
VLT 34.6%
UVR 99.9%
IRR 94.2%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 50.9%
UVR 100%
IRR 91.7%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 51.8%
UVR 99.8%
IRR 95.7%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter




Linshang
ON
Hold
VLT 76.4%
UVR 100%
IRR 91.7%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160 Transmission Meter


Linshang
ON
Hold
VLT 77.0%
UVR 99.6%
IRR 96.9%
HOLD
可见光
透过率
紫外线
阻隔率
红外线
阻隔率
LS160A Transmission Meter

